
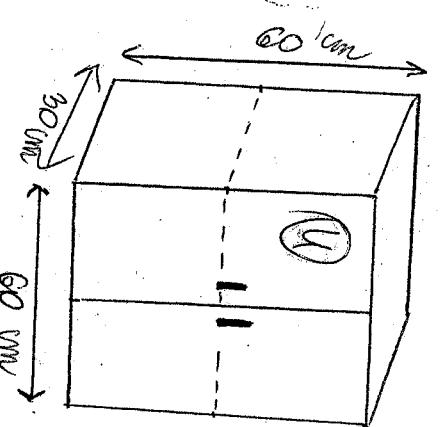
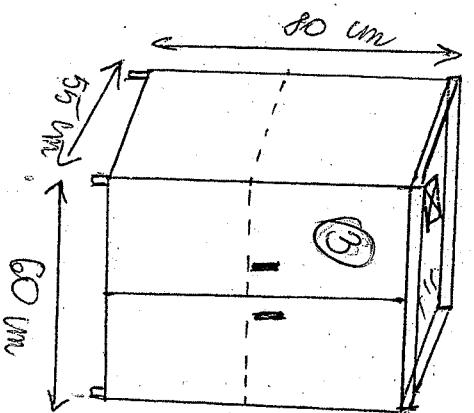
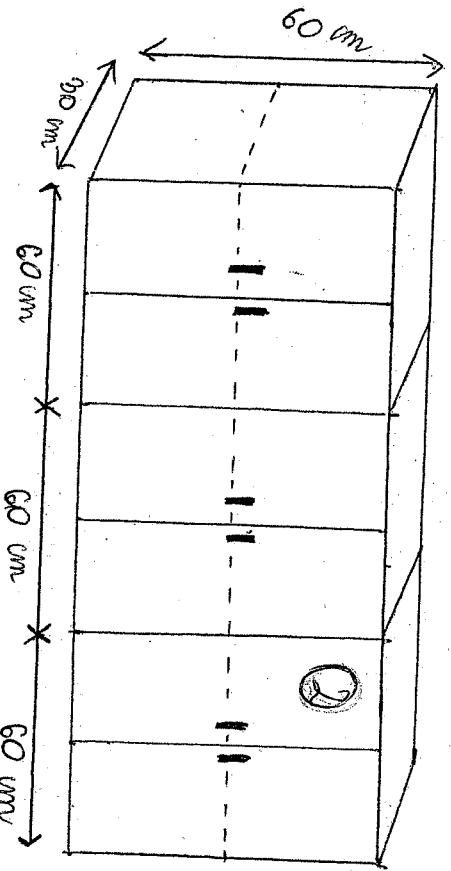


Izometryczne wykresy (X) - podstawy potrójnickie A 3.38


- 1) Skaja Regua domykana z blokiem 60 cm
- 2) Skaja niskiego domykana 60 cm
- 3) Skaja niskiego domykana nad sklem 60 cm
- 4) Skofka niskiego domykana nad sklem 60 cm
- 5) Biurko lekarskie

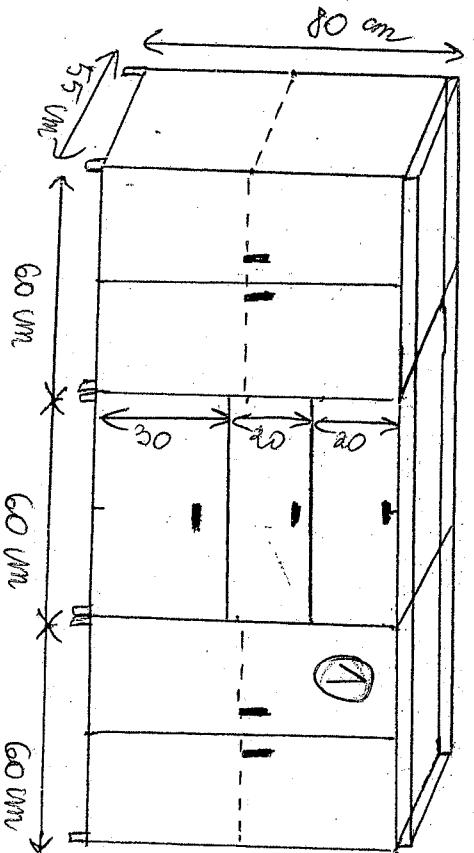

Skofki i biurkady domykane  
na klucz

1 : 3 - wykroje o rozkroku  
100 mm z możliwością  
wyprodowowania


Wykonanie: stelka z aluminiowych profili aluminiowych i drewna ABS, omonolityny lub lakiernione pokryte na kolor woj palety. Ad: napinanie z płyty melaminej obracanej laminatorem.

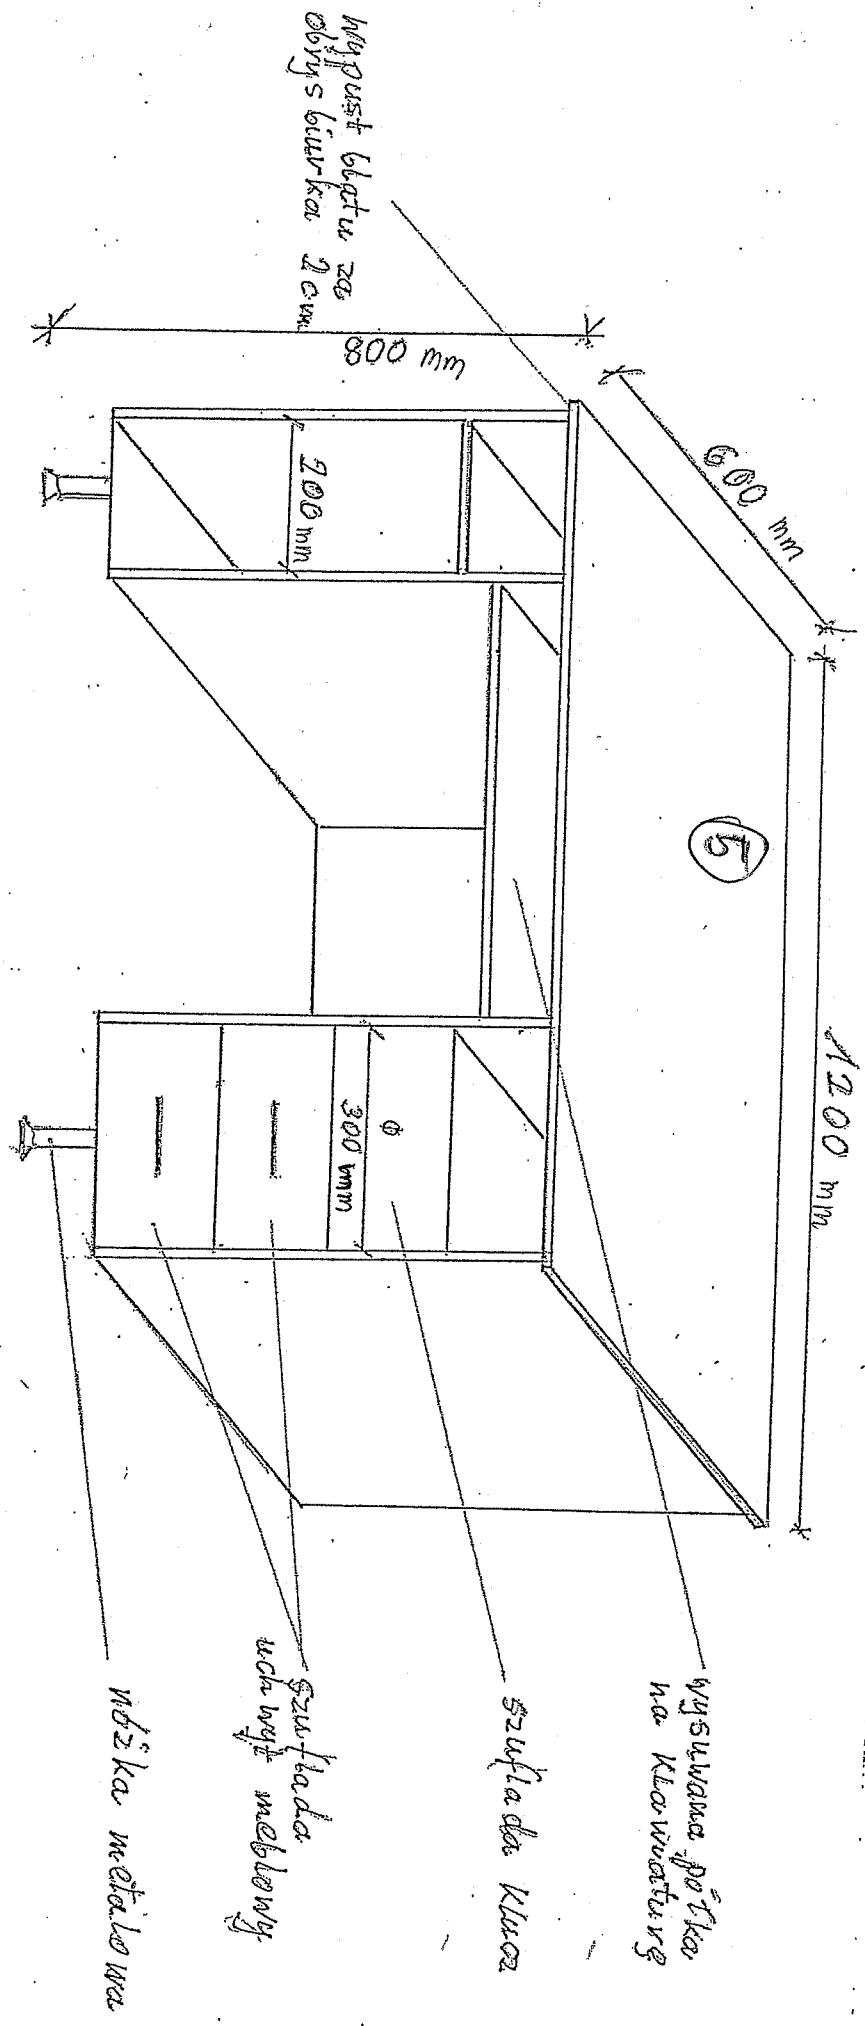

zadanie - zadanie A 40 kinetologia





1) Skala je stali nizkodennej konstrukcji (3 sat)

a) Blat je stali kwasoodpornej stopy ma wieksze je nizki nizkodennej (1 sat)

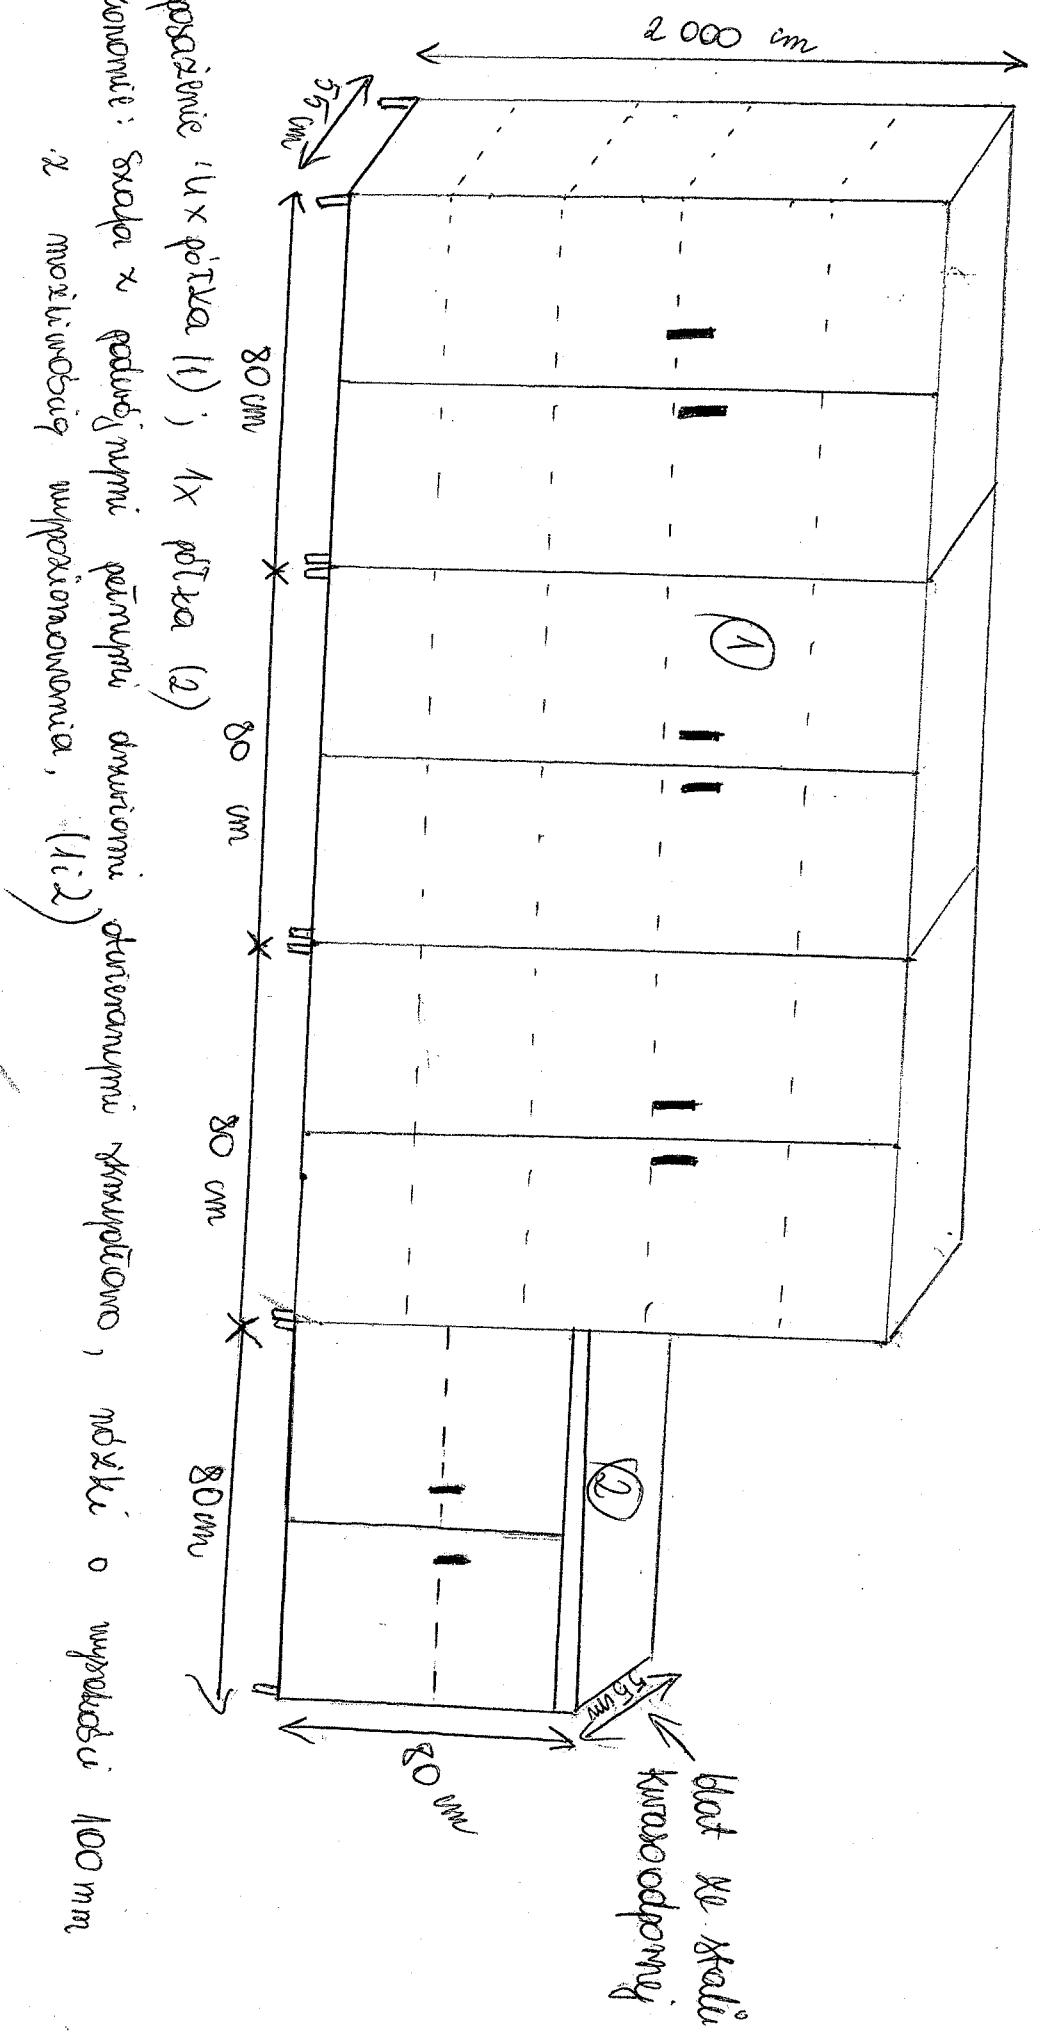


Główne wymiary (mm) - ośrodkowy ścinakowania A506

- 1) Szafa stożka kominkowa z blatem 60 mm
- 2) Szafka stożka narożna kominkowa pod sklep 60 cm
- 3) Szafka stożka kominkowa nad sklepem 60 cm
- 4) Szafka narożna kominkowa nad sklepem 60 cm
- 5) Biurko lekarskie

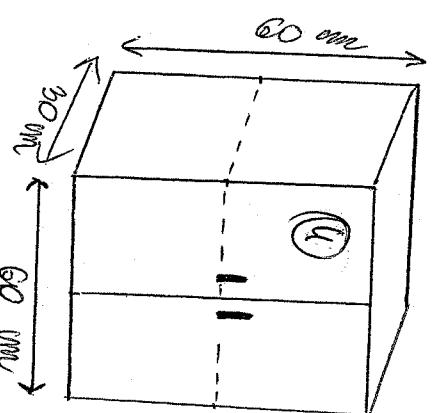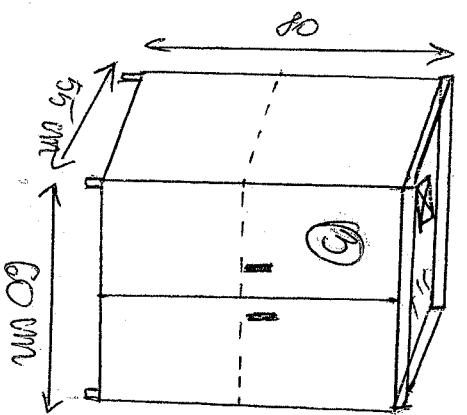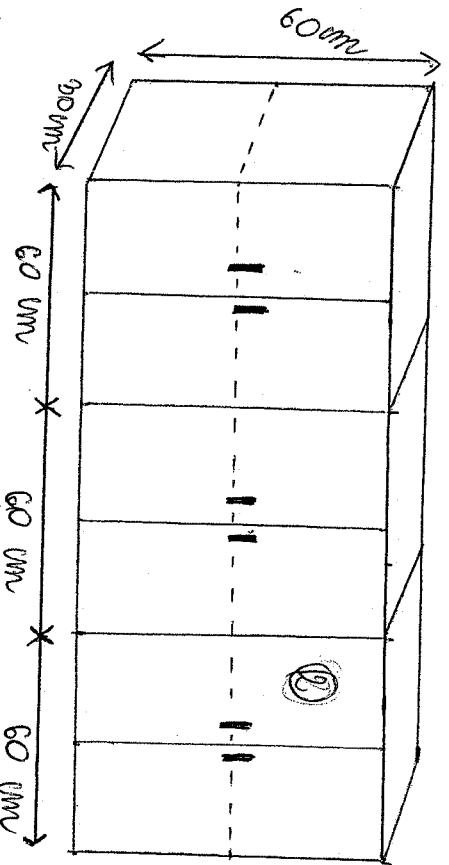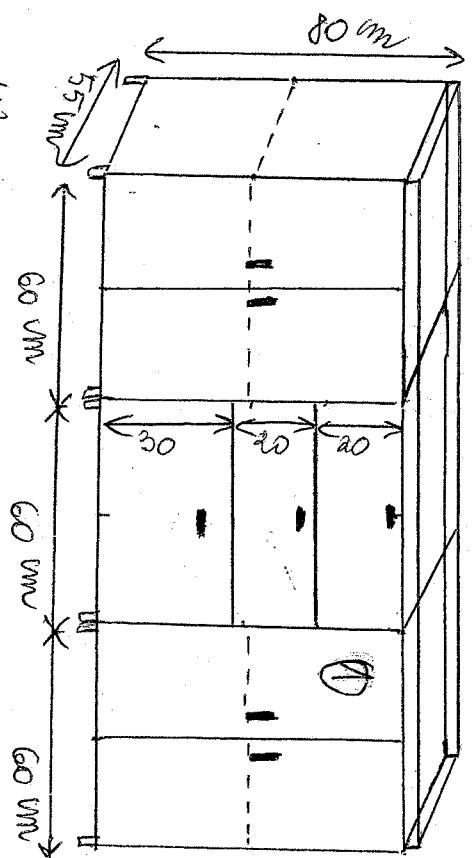





Nykromie: szkło i laminat  
profile aluminiowe i drewno  
ABS, ośrodkowy lub lakiernym  
popkaro na kolor nowy palen  
& Ad, wypłynimie & płyty  
mekanej obracane laminatow  
1 i 3 - rózki o wysokości  
100 mm z możliwością  
współmontowania  
szafki i szafki  
kominkowe na sklep

Kliff off

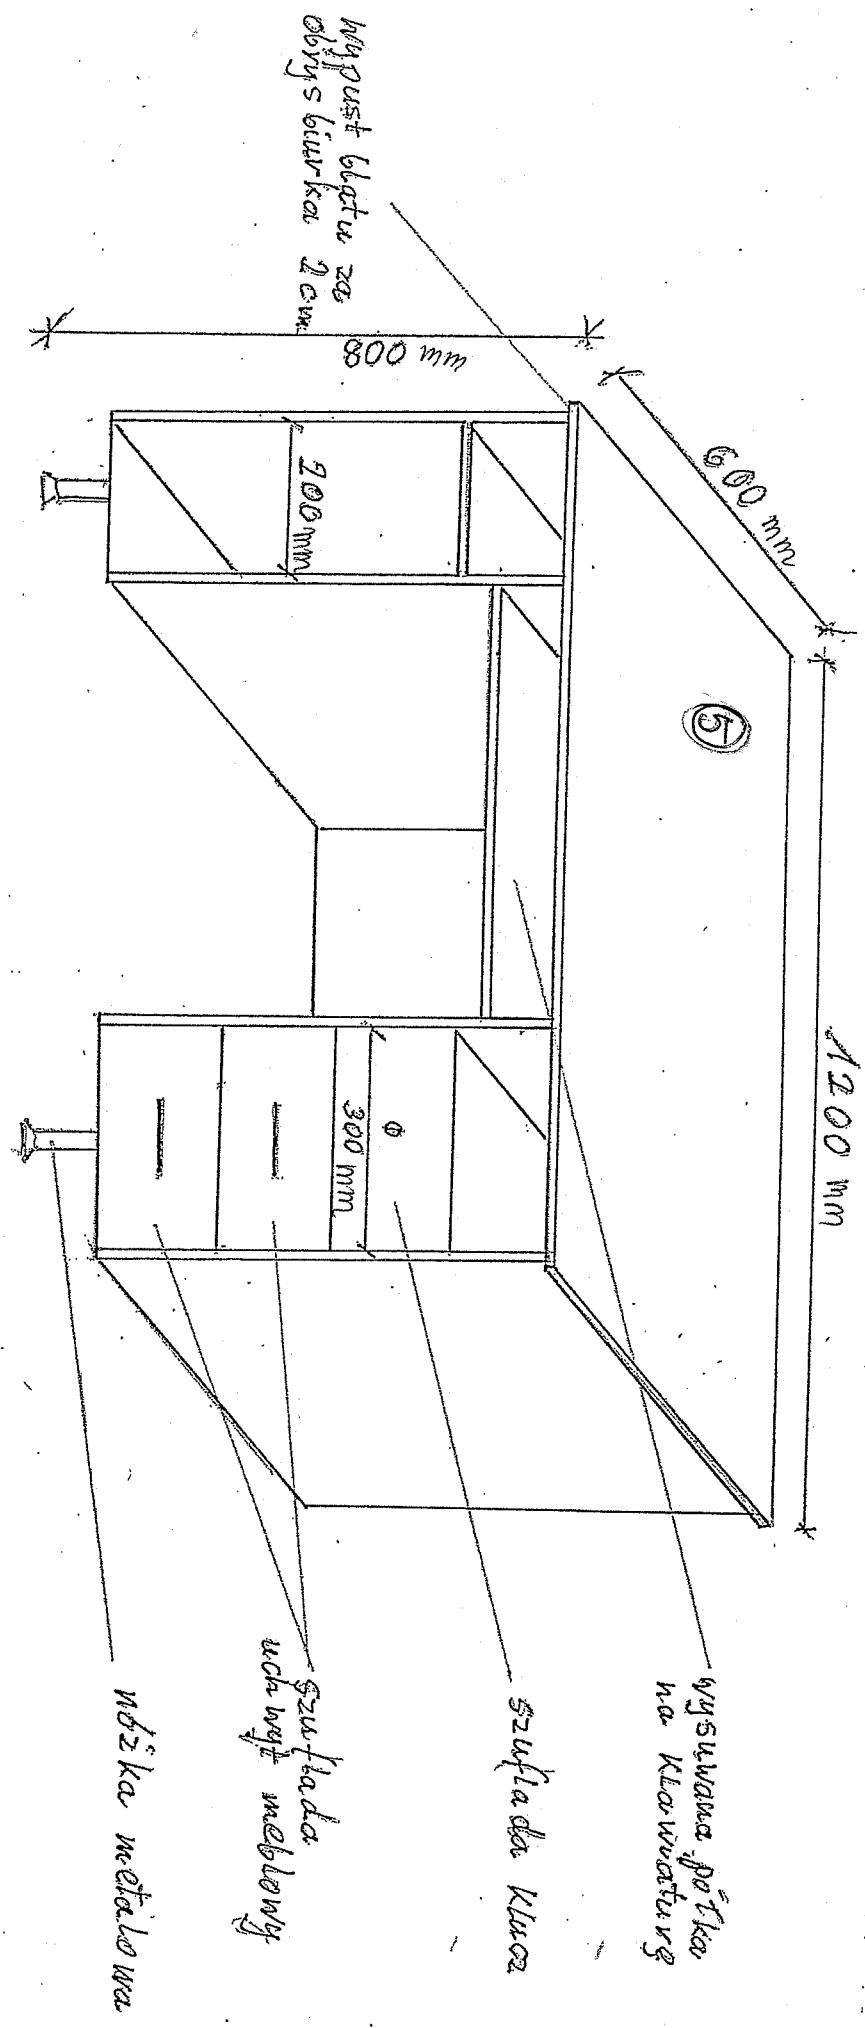


Kolej rozwiązań patologia (fig. 15)

- 1) Skarpa stożka zamknięta x dalem 60 cm
- 2) Skarpa stożka zamknięta kompaktowa 60 cm
- 3) Skarpa stożka zamknięta nad zlevem 60 cm
- 4) Skarpa stożka pod zlevem 60 cm
- 5) Biurko lekkie

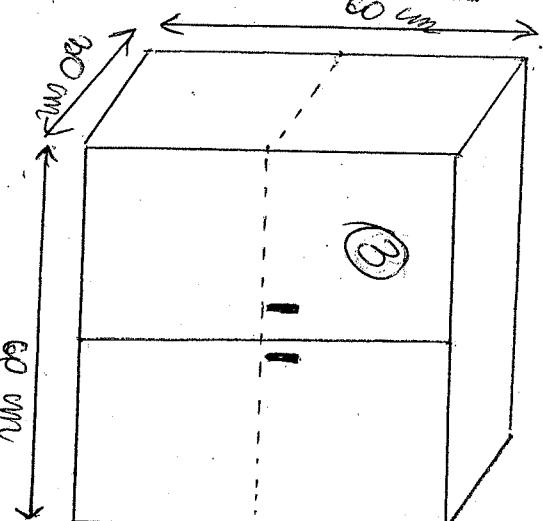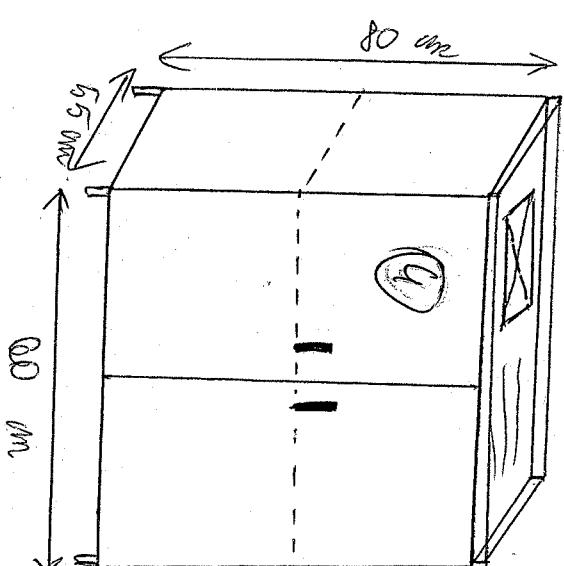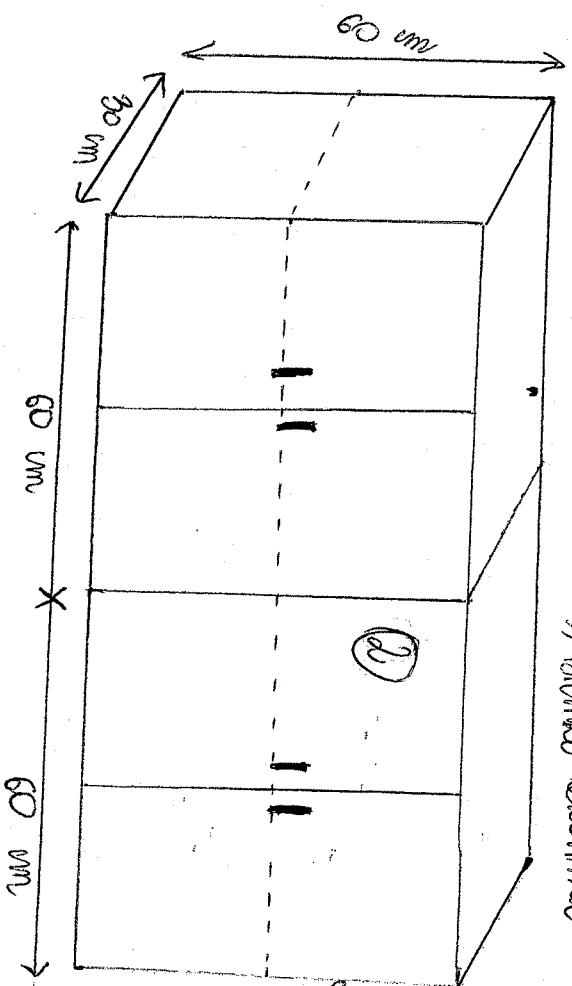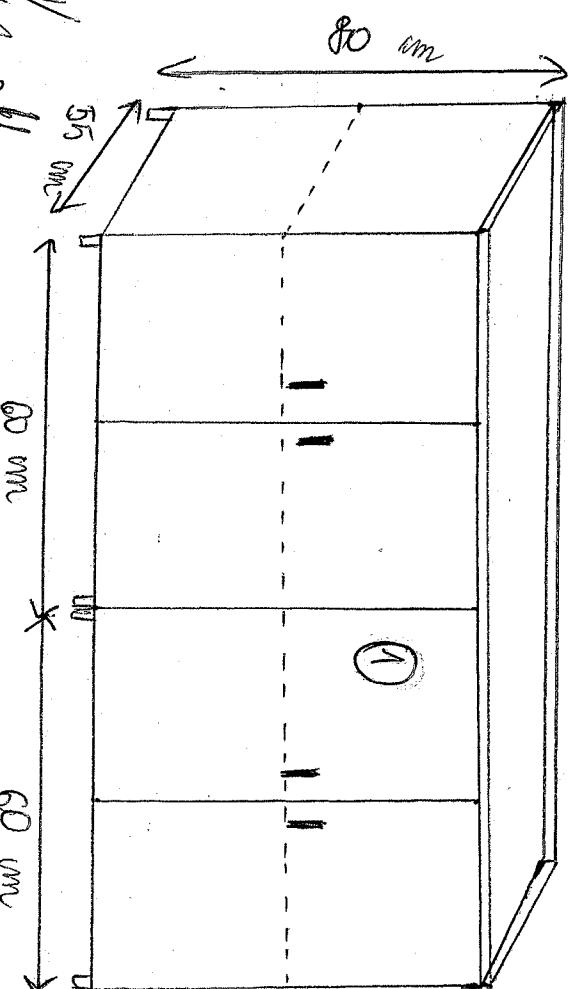

Niskie - abyki  
O wysokości 100 mm  
a możliwością  
wyposażenia  
skarpy  
zamkniętej  
na klucz

Niskie - abyki  
O wysokości 100 mm  
a możliwością  
wyposażenia  
skarpy  
zamkniętej  
na klucz

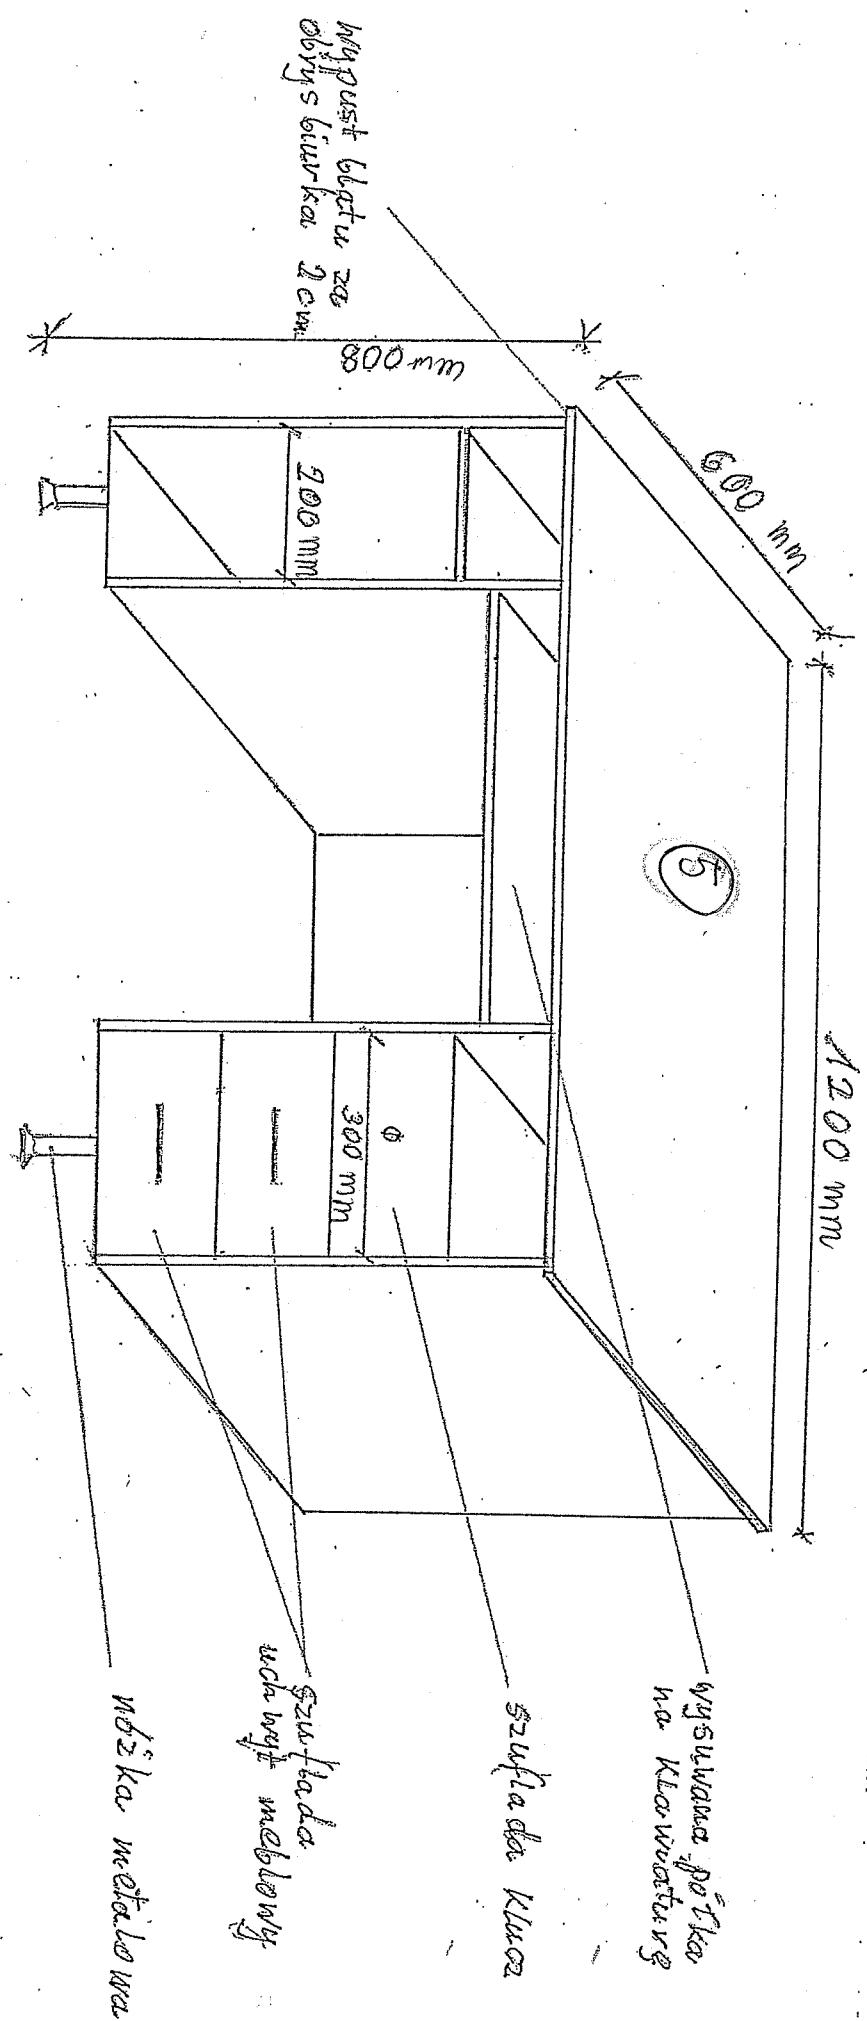


Szma wieżowniskiem 1C/20

1) Szma we stali nierdzewnej konstrukcji (3 kote.)

2) Blat ze stali nierdzewnej (1 kote.)

blat ze stali  
nierdzewnej

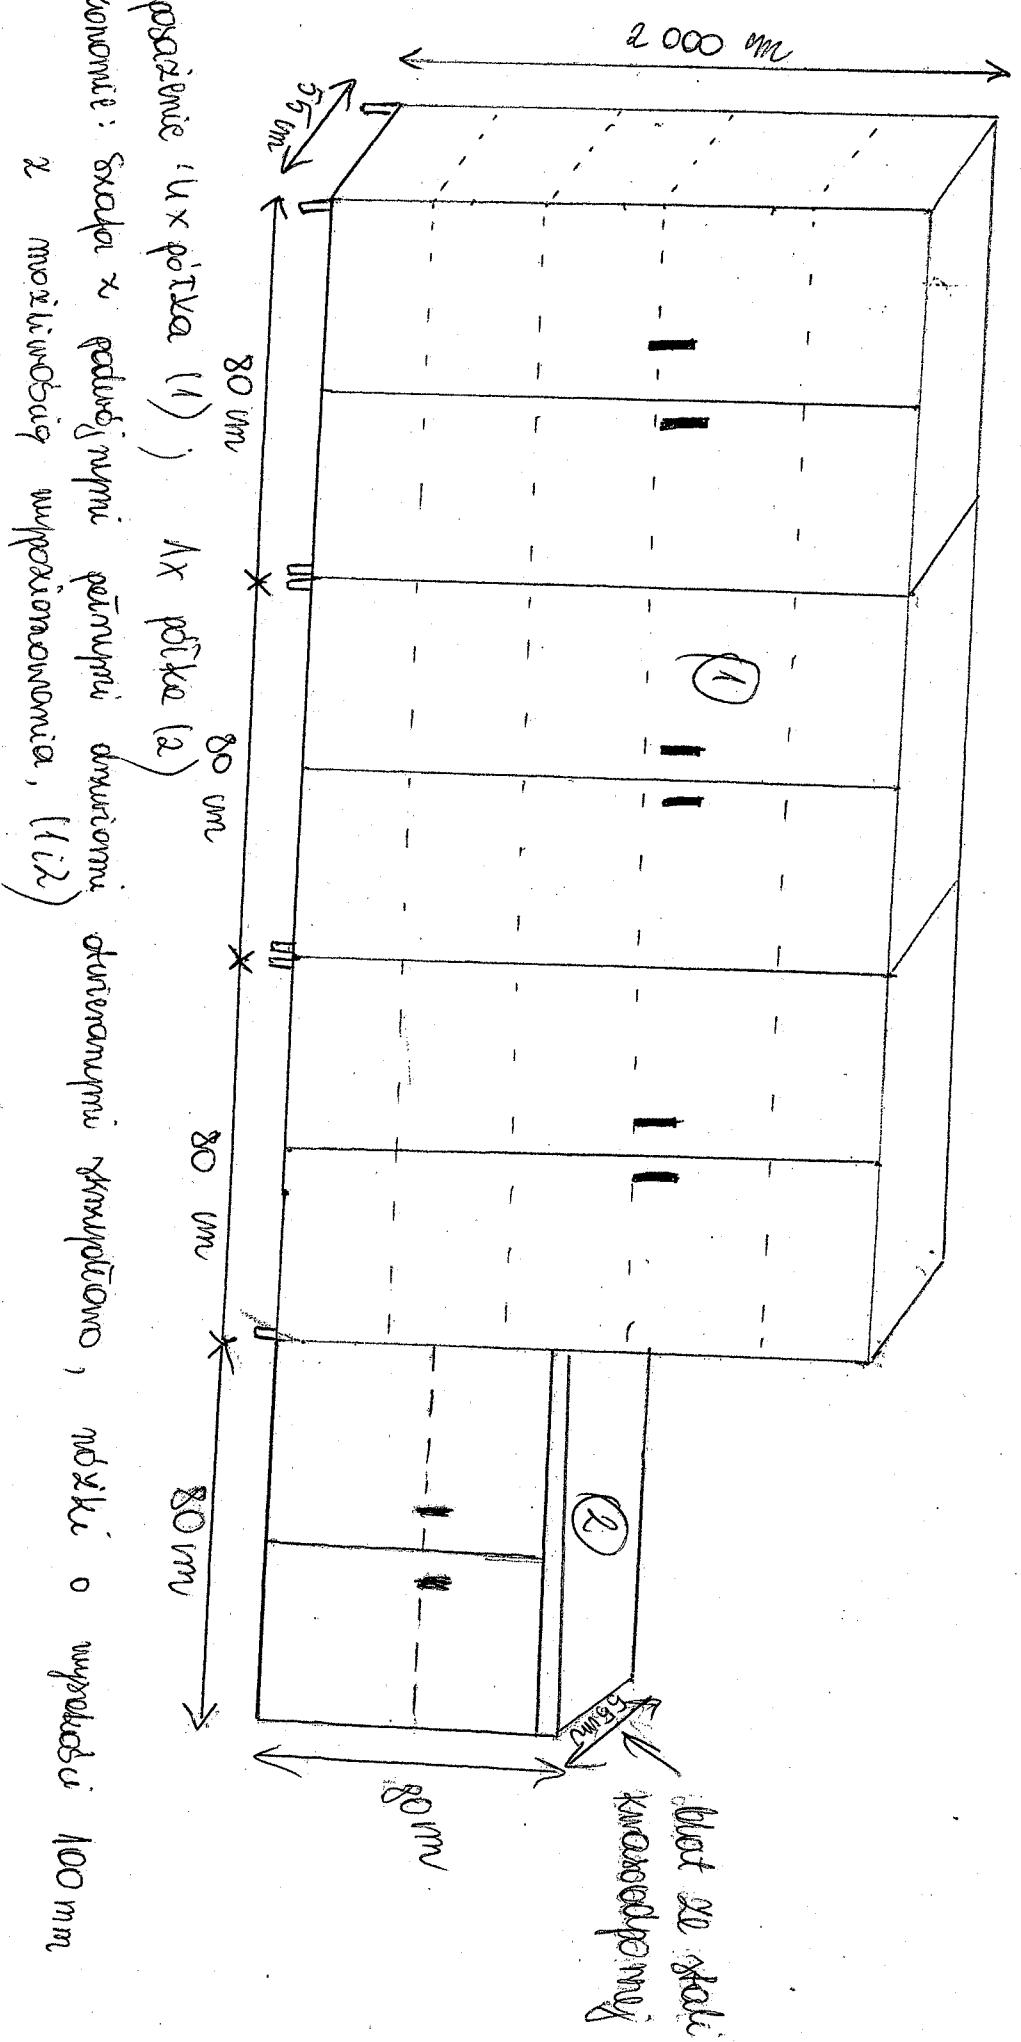

wyposażenie: 1x półka (1) ; 1x półka (2)





wykonanie: szma z podwójnymi pełnymi skrzynkami dwieramiennej konstrukcji, niski o grubości 100 mm

Odkryty  
Odkryty

# Sala produkcji 1C/P

- 1) skrójka zamykana z blatem 60 mm
- 2) skrójka wkręcana zamykana 60 mm
- 3) skrójka pod klucz zamykana 60 mm
- 4) skrójka wkręcana nad kluczem 60 mm

*Koncept*

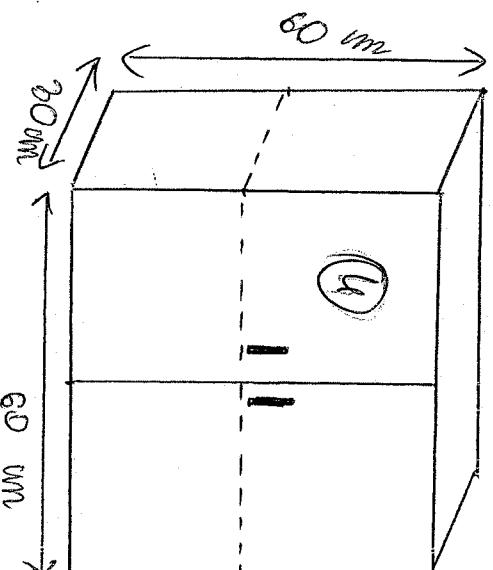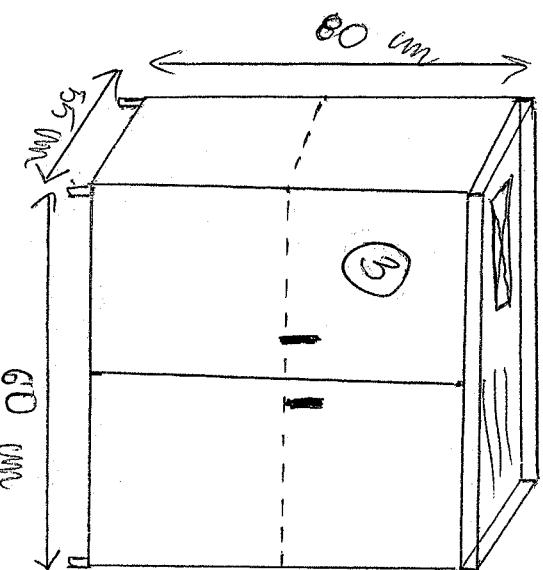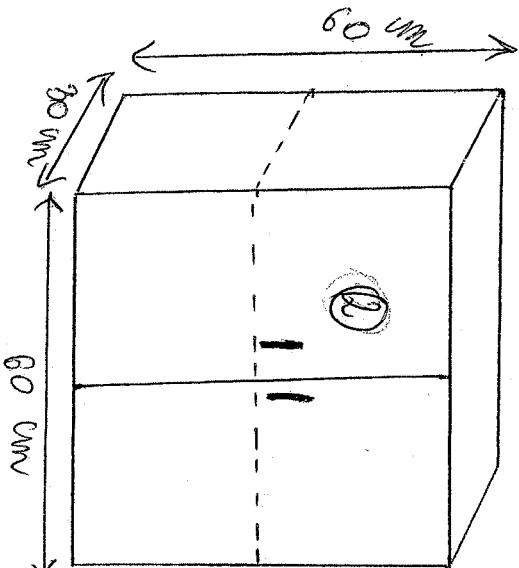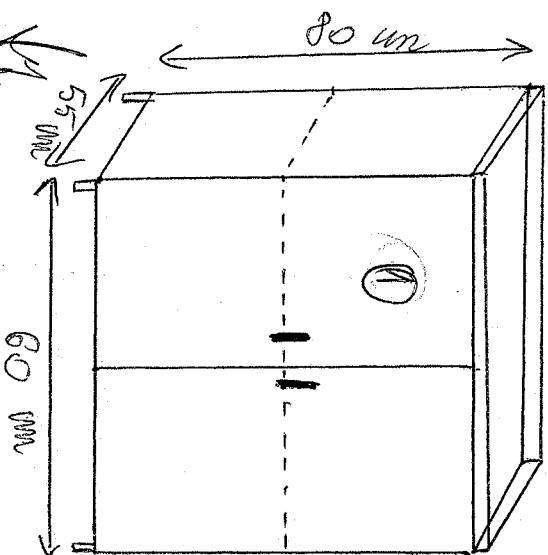

*Skrójki zamykane  
na klucz*





*1 : 3 - modelki o wysokości  
100 mm z możliwością  
współmianowania*

*Wyposażenie: 1x półka  
Front: Drzwi pełne*

*wykonanie: stal  
z zamkniętymi profili  
aluminiowymi i szklaną ABS  
osadzoną lub lakierowaną  
matowym na kolor INOX  
palety (AK) i wypełnienie  
z fity melbowej  
dostępne luminowanej*

# Sala produkcyjna 1C/M

- 1) skrótka rozwijana zamykana z blatem 60 cm
- 2) skrótka ustawiona zamykana 60 cm
- 3) skrótka pod kąt zamykana 60 cm ustawiona nad zlewem 60 cm
- 4) skrótka ustawiona nad zlewem 60 cm

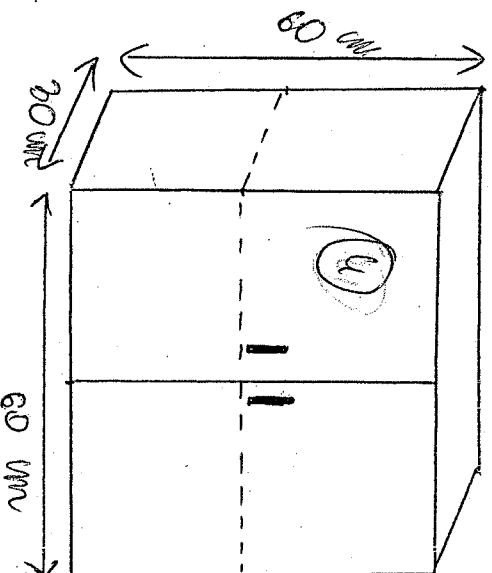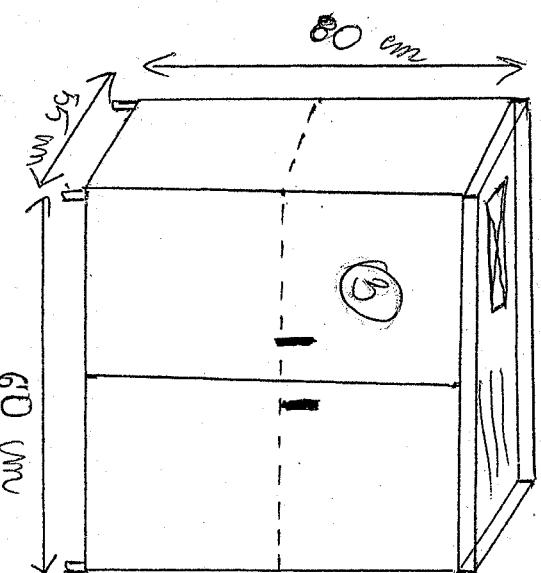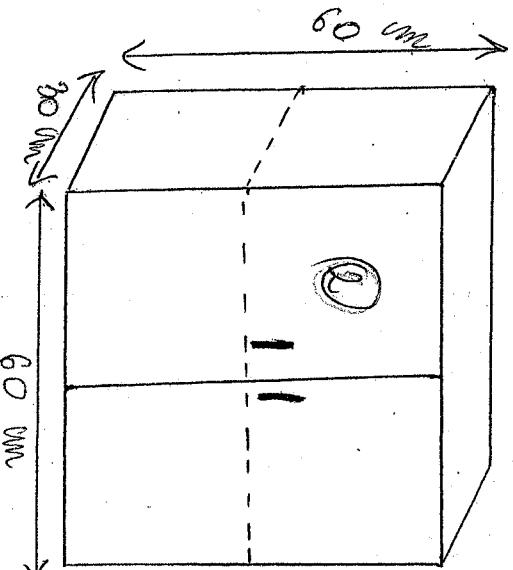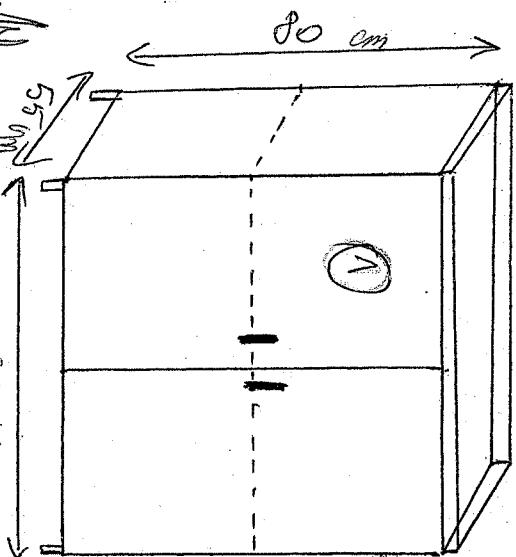

Skrótki zamykane  
na kątce





1:3 - możliwy wypukłosc  
100 mm z możliwością  
wypukłonowania

Wypukłonanie: 1x półka

wykonanie: stalik  
z zamkniętymi profili  
aluminiowymi i otoczeniem ABS  
omadowanym lub lakierowanym  
produktem na kolor wyb  
pusty (Rd); wypełnienie  
z pusty melbowej  
dostępnie luminoskopie  
Front: szare panele

Sala produkcji 1C / 15

- 1) szafka rojga zamknotoma x blatem 50 mm
- 2) szafka ukośna zamknotoma 50 mm
- 3) szafka pod kleszczotkoma 60 mm
- 4) szafka ukośna nad zlewem 60 mm

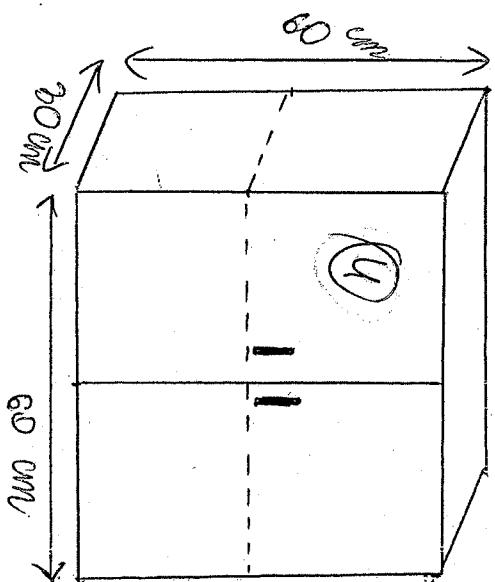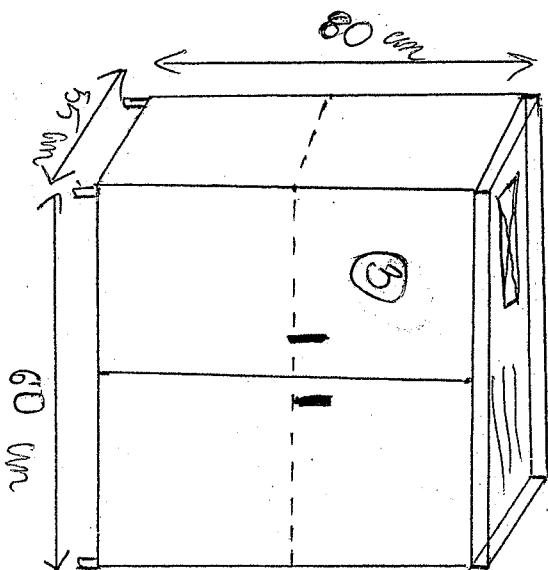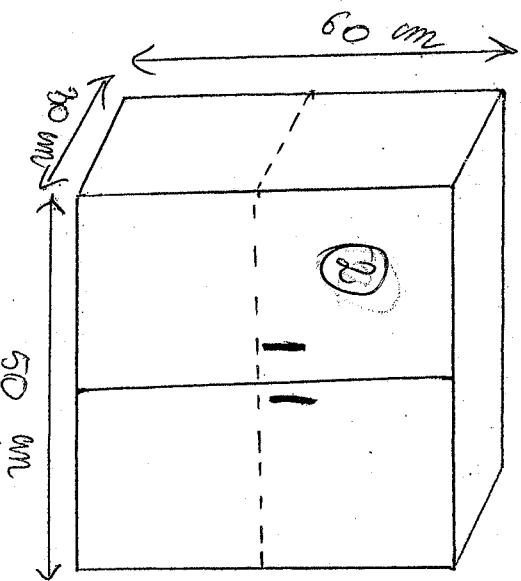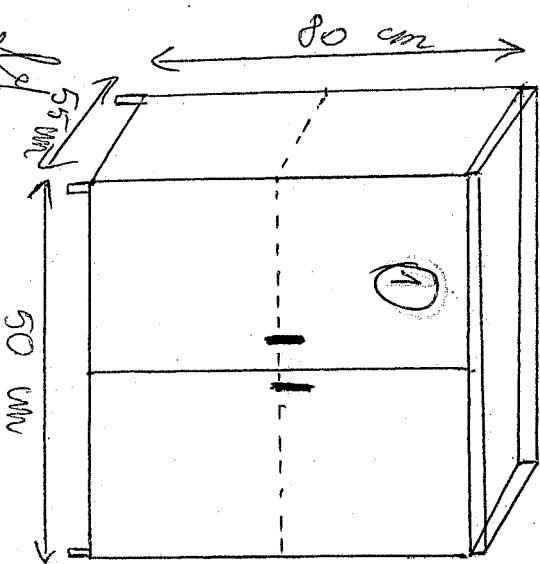

wykonanie: stal  
x zamknięty profil  
aluminiowy i skóra ABS

montowany lub lakierowany  
proszkowo na kolor wyb  
palety RAL; wypełnienie

x płyty melamine  
x dekoracyjne laminowane

Front: drzwi pełne

wyprowadzenie: 1x półka





1:3 - notki o wypukło  
100 mm z możliwością  
wypiętowania

Szafki zamknotome:  
ma klesz

Salon produkcji

IC / 18

- 1) skrąka wewnętrzna z blatem 50 mm
- 2) skrąka wewnętrzna zamkiana 50 mm
- 3) skrąka podlewowa zamkiana 60 mm
- 4) skrąka wewnętrzna nad zlewem 60 mm

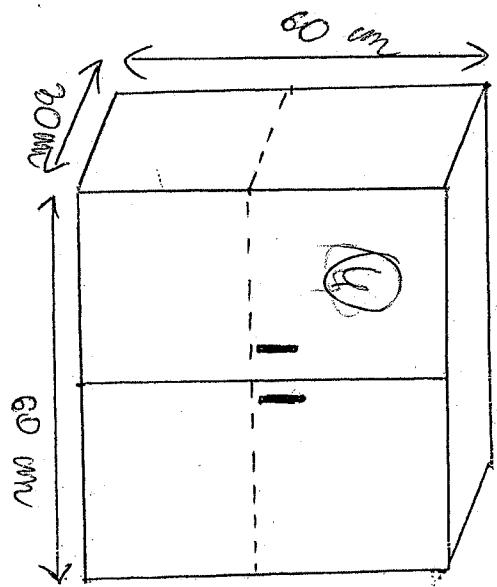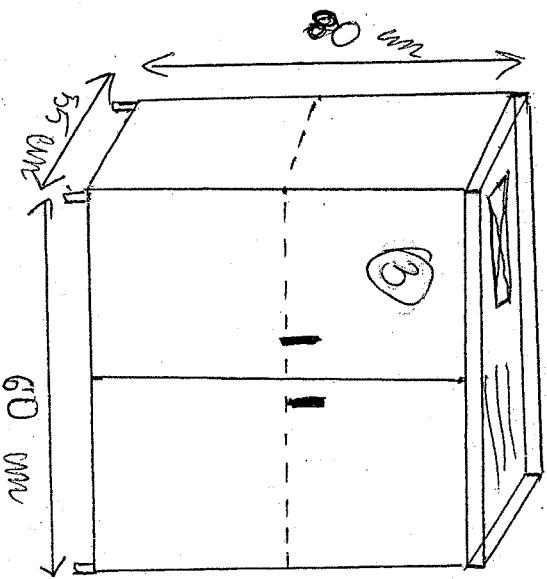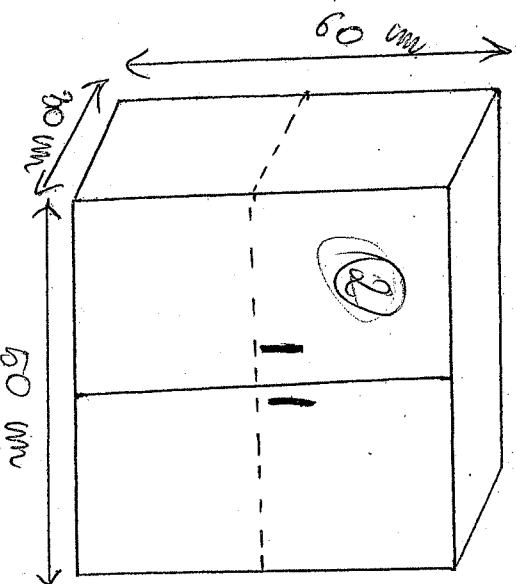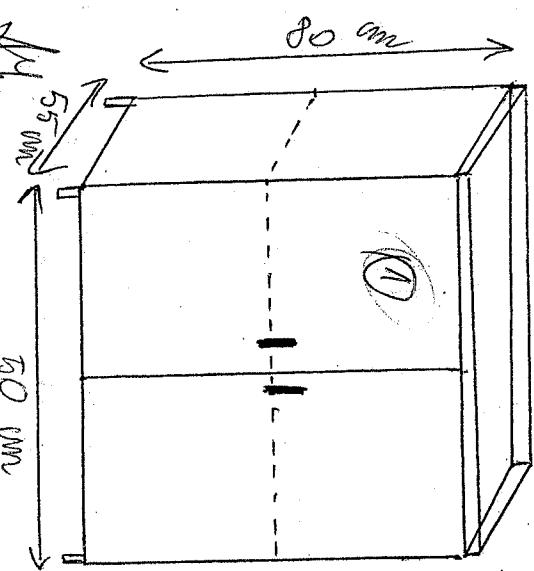

- wykonanie: stelka  
z zamkniętym profili  
aluminiowymi i sklejką ABS  
omadowiony lub lakierowany  
proskoro ma kolor węgla  
paleny RAL; wypełnienie  
z płyty melaminej  
długość laminowanych  
Front: 10x10 pełne  
wypełnienie: 1x płyta

Skrąki zamkiane:  
ma pluse

1:3 - rozmiary o wyrobku  
100 mm z możliwością  
wypiętowania

wykonanie: stelka  
z zamkniętym profili  
aluminiowymi i sklejką ABS  
omadowiony lub lakierowany  
proskoro ma kolor węgla  
paleny RAL; wypełnienie  
z płyty melaminej  
długość laminowanych  
Front: 10x10 pełne  
wypełnienie: 1x płyta